


СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА БАЗЕ РТУ «СИБИРЬ-1»-ИСП.О АППАРАТУРЫ «ТП-ЦЕНТР»

Функциональное назначение:

- информирование людей, находящихся в помещениях и/или на открытых территориях объектов, об угрозах совершения или совершении террористического акта.

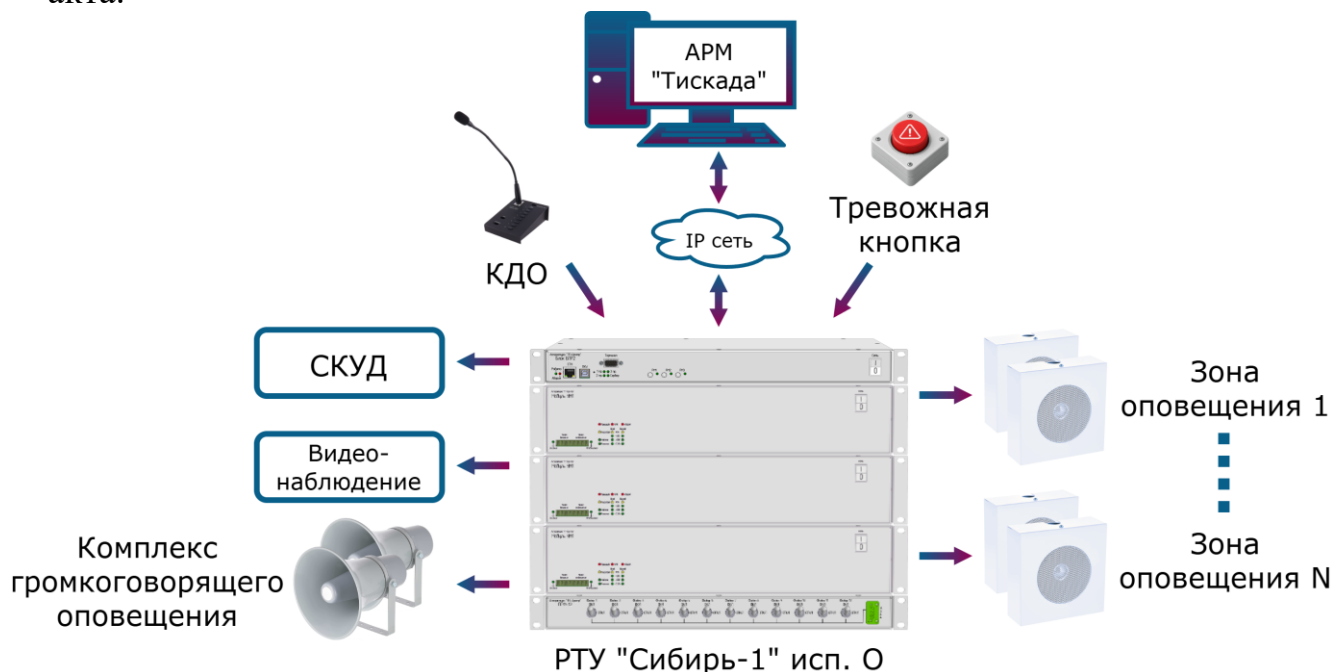

Ключевые возможности:

- работа в автоматическом режиме при срабатывании датчиков или нажатии «тревожной» кнопки;
- запуск сценариев оповещения с пультов КДО;
- воспроизведение заранее записанных речевых сообщений;
- доведение оперативной информации оповещения посредством микрофона в пульте КДО;
- одновременная трансляция двух различных сообщений в разные зоны оповещения;
- управление внешними СКУД и системами видеонаблюдения;
- передача сигнала тревоги на центральный АРМ «Тискада».

Основные характеристики:

Параметр	Значение	Ед. Изм.
Выходная мощность	250-8000	Вт
Напряжение фидеров оповещения	100/120/240	В
Количество зон оповещения	до 16	шт
Количество сценариев оповещения	до 15	шт

В состав **минимального** комплекта входят:

Блок БПР2-BF1/0-АВТ1-Р – 1 шт

Усилитель трансляционный УМ1-100/250 – 1 шт

Пульт КДО-1 – 1шт

Источник бесперебойного питания – 1шт

Комплект размещается в настенном телекоммуникационном шкафу высотой 9U, пульт КДО устанавливается на посту охраны в кабинете ответственного лица.

Этот комплект позволяет реализовать оповещение по нажатию «тревожной» кнопки и речевое оповещение через микрофон пульта КДО.

Добавление в систему усилителей УМ1-250/500/1000 позволяет увеличить выходную мощность на 250, 500 или 1000 Вт соответственно. Каждый усилитель позволяет производить трансляцию в 2 зоны оповещения.

Особенность системы «ТП-Центр» является возможность одновременной независимой трансляции двух различных звуковых сообщений в разные зоны, обслуживаемые разными усилителями. Таким образом, включив в состав комплекса два усилителя УМ1 можно транслировать разные сигналы на прилегающую территорию и внутрь здания.

В **максимальной** комплектации в состав комплекта входят:

Блок БПР2-BF1/0-АВТ1-Р – 1 шт

Усилитель трансляционный УМ1-100/1000 – 8 шт

Пульт КДО-16 – от 1шт.

Пульт КДО-1 – количество по требованию заказчика.

Источник бесперебойного питания – 1шт

Комплект позволяет построить систему оповещения суммарной мощностью 8 кВт, с 16 зонами оповещения. Запуск оповещения может производиться как по заранее сформированным сценариям, так и с помощью микрофона в выбранные зоны оповещения.

Комплекс может комплектоваться включенным в Единый реестр российского программного обеспечения СПО «АРМ «Тискада».

Контроль за состоянием системы, удаленный запуск сценариев оповещения может осуществляться оператором АРМ «Тискада» как в рамках одного объекта, так и централизованно для ряда подчиненных объектов.

Система позволяет отправлять сигналы о запуске сценариев оповещения, срабатывания датчиков или «тревожных» кнопок на центральный АРМ «Тискада», развернутый удаленно.